


Beutelabblasung

Als Lösung für spezielle Beuteltrocknungsaufgaben, haben wir den Pouch Dryer entwickelt. Insbesondere leichte Produkte müssen im Bereich der Abblasung fixiert werden. Hierfür setzen wir ein zum Transportband synchron laufendes Niederhalteband ein. Durch diese Fixierung können die Produkte mit hohen Luftgeschwindigkeiten beaufschlagt werden und verändern während des Trocknungsprozesses nicht ihre Lage. Bei Bandgeschwindigkeiten von bis zu 50 m / min ist eine Trocknungsstrecke von ca. 1.000 mm erforderlich um gute Trocknungsergebnisse bei einspurig laufenden Beuteln zu erreichen.



Optional kann das System auch eingehaust geliefert werden.

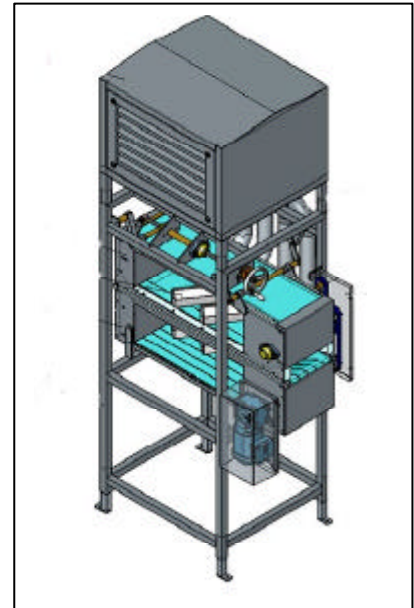

Das Oberband kann über ein Handrad (mit eingebautem Zählwerk) in der Höhe verstellt werden.

